




رادیپمپ

الکتروپمپ تقویت فشار آب (IP66)

هوشمند خانگی - صنعتی

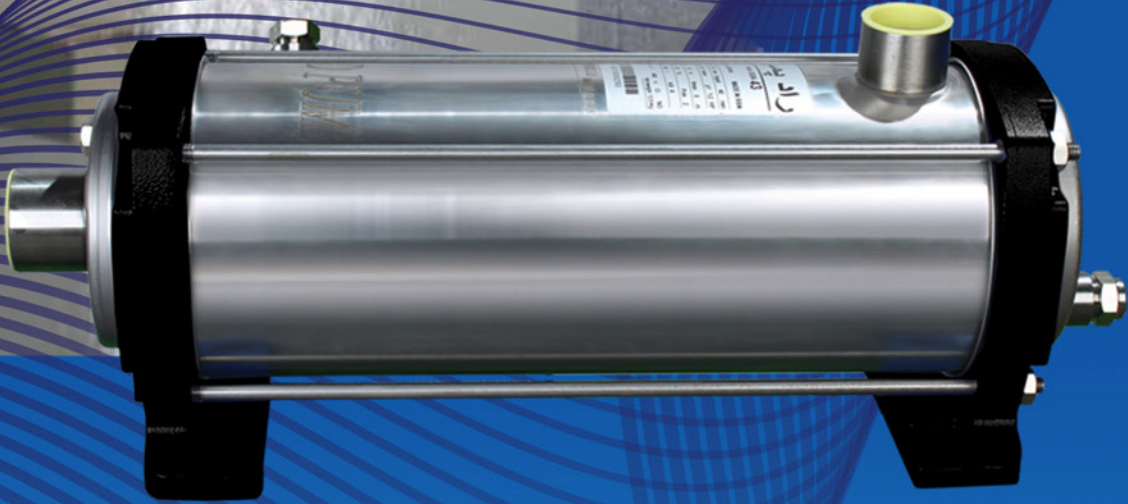

CERTIFIED

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018



درباره ما

about us



در گروه صنعتی رادپمپ، با استعانت از پروردگار متعال، با هدف تولید محصولاتی با کیفیت برتر و مطابق با استانداردهای جهانی بیش از ۳۰ سال پیش، کار تولید را آغاز نمودیم. همواره تلاش ما براین بوده است، که محصولاتی با بهترین کیفیت و برترین تکنولوژی عرضه نمائیم. همچنین در راستای نیل به اهداف عالی خود و در جهت افزایش کیفیت محصولات، از جدیدترین ماشین آلات و ابزار مدرن روز دنیا و بهترین مواد اولیه برای تولید محصولات خود استفاده کرده ایم و با مطالعه و تحقیق مهندسیین مجرب و کاردان، الکترو پمپ هایی را طراحی و تولید نمودیم که دارای مصرف بهینه انرژی باشند. امیدواریم باتلاش و همت بیشتر و با اتکا به دانش و تکنولوژی روز دنیا، علاوه بر ایجاد اشتغال داخلی و عدم وابستگی، در تولید محصولات جدید و با کیفیت، چون همیشه پیشگام باشیم.



PUMP Industrial co



اتفاقی نیست

کیفیت

ویژگی های برتر پمپ جدید هوشمند (خانگی و صنعتی) رادپمپ

تولید شده

مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا



بی صدا :

کاهش چشمگیر صدا و نویز الکتروپمپ، با طراحی ویژه.

در مدل های هوشمند :

با توجه به هوشمند بودن، پمپ نیازی به استفاده از ست کنترل نمی باشد و می توانیم از کلید مکانیکی با تنظیم یک بار کمتر استفاده نمائیم.

بکارگیری از سیل مکانیکی غوطه ور در روغن :

به دلیل غوطه ور بودن سیل مکانیکی در روغن، عمر این سیل مکانیکی بیشتر شده و در مقابل بی آبی، نیز مقاوم گردیده است.

مصرف بهینه انرژی :

با بکارگیری پروانه بیشتر و به دلیل گرمای پایین الکتروموتور اتلاف انرژی به حداقل رسیده است.

حداقل آمپر:

حداقل آمپر استارت و آمپر دائم برای ارتفاع با بکارگیری پروانه بیشتر

کاهش دمای پمپ :

به دلیل عبور آب پمپاژ شده، از روی الکتروموتور پمپ باعث کاهش دمای الکتروپمپ گردیده است.

جنس بدنه و قطعات از استنلس استیل 304 :

مقاوم در برابر پوسیدگی
مناسب مناطق مرطوب
عمر بیشتر و طولانی تر قطعات پمپ

عدم نیاز به هوا :

قابلیت نصب الکتروپمپ در زیر زمین یا فضای بین دیوار (به دلیل نداشتن پروانه خنک کن) ، اشغال کم فضای محیط و محافظت از یخ زدگی در مناطقی هوا سرد است.

مناسب انتقال آب شرب و مایعات خوراکی :

به دلیل استفاده از قطعات استیل، از لحاظ بهداشتی مناسب انتقال آب شرب و مایعات خوراکی در صنایع غذایی تا ۴۰ درجه سانتیگراد.

در مدل های هوشمند :

بدون آب آسیبی به پمپ وارد نمی شود.


امکان سفارش بصورت عمودی:

تمامی مدل های الکتروپمپ های خانگی رادپمپ قابلیت سفارش بصورت عمودی را می باشند.

صد درصد ضد آب

بکارگیری تکنولوژی روز دنیا در تولید

الکتروپمپ های خانگی و صنعتی ضد آب (IP66) رادپمپ

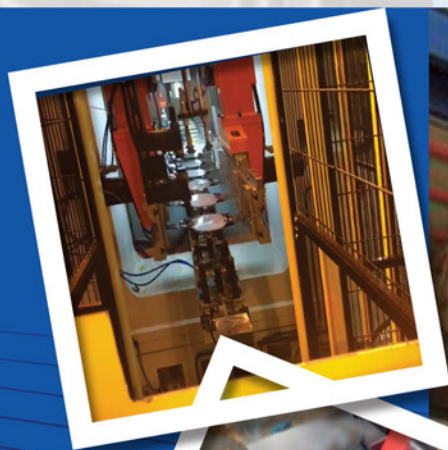

الکتروپمپ های تقویت فشار آب رادپمپ

خانگی و صنعتی

پروانه استیل

3SS03 5SS04 3SS05
5SS05 9SS05 9SS06



– خصوصیات طراحی

– ابعاد و اندازه

– نمودار آبدهی

3SS03 5SS04 3SS05
5SS05 9SS05 9SS06

خصوصیات طراحی



در این سری از الکتروپمپ های خانگی و صنعتی رادپمپ

از پروانه های استیل استفاده شده است. همچنین طراحی ویژه ای که در این الکتروپمپ برای عبور آب پمپاژ شده، از روی الکتروموتور صورت گرفته، باعث کاهش دمای پمپ و حذف پروانه خنک کن الکتروپمپ و در نهایت صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد و امکان نصب الکتروپمپ در زیر زمین، یا فضای بین دیوار (به دلیل نداشتن پروانه خنک کن) و اشغال کم فضای محیط و محافظت از یخ زدگی در در مناطقی که هوا سرد می باشد، را فراهم می آورد.

از محاسن دیگر آن، می توان به آبدی دقیق الکتروپمپ، که ضمن اینکه الکتروپمپ را ضد آب کرده باعث کاهش چشمگیر صدا و نویز الکتروپمپ، که به خصوص در ساختمان های مسکونی آزار دهنده می باشد، اشاره نمود.

کاربردها :

این الکتروپمپ ها را می توان در دامنه وسیعی :




از بخش صنعتی، خانگی و کشاورزی مانند مجتمع های مسکونی و صنعتی، مزارع، و همچنین جهت انتقال آب شرب و مایعات خوراکی تا ۴۰ درجه سانتی گراد در صنایع غذایی (ضد زنگ - بودن آن به دلیل از قطعات استیل) ... استفاده نمود.

در الکتروپمپ های تقویت فشار آب رادپمپ، ضمن رعایت کلیه

قوانین مربوط به مکانیک سیالات، در ساخت الکتروموتور پمپ، از جدیدترین متد و تکنولوژی روز دنیا، برای تولید تمامی قطعات و اجزاء مکانیکی و اصلی پمپ بهره گرفته شده است و تولید الکتروموتورها با توان های محاسبه شده، در رنج های وسیع با پیشرفته ترین و - جدیدترین دستگاه های اتوماتیک صورت می گیرد.

3SS03 5SS04 3SS05
5SS05 9SS05 9SS06


ابعاد و اندازه

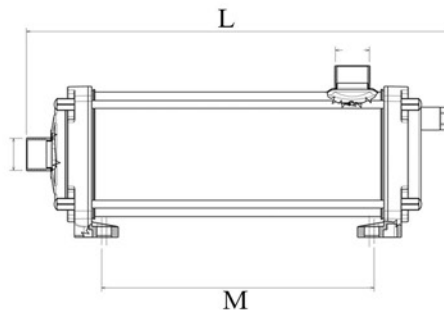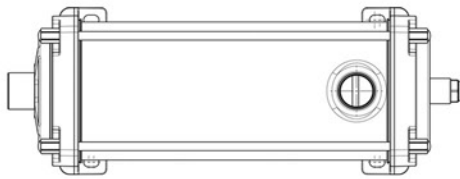

مدل پمپ	جنس پروانه	تعداد پروانه	M (mm)	L (mm)	وزن (Kg)	سایز لوله خروجی (inch)	سایز لوله ورودی (inch)
3SS03	استیل	3	295	470	10.2	1	1
5SS04	استیل	4	295	470	10.8	1	1
3SS05	استیل	5	320	495	13.5	1	1
5SS05	استیل	5	320	495	14.5	1	1 1/4
9SS05	استیل	5	320	495	14.7	1 1/4	1 1/4
9SS06	استیل	6	385	550	16.1	1 1/4	1 1/4



الکتروپمپ های تقویت فشار آب رادپمپ (IP66)

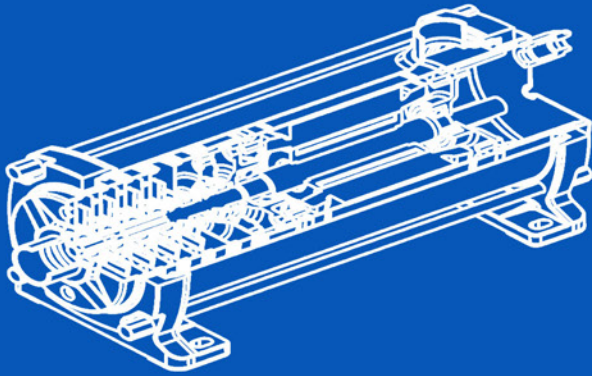

3SS03 5SS04 3SS05
5SS05 9SS05 9SS06

جدول آبدهی

پروانه
استیل

NO.	PUMP MODEL	POWER (Hp)	SINGEL-PHASE 220-230 V I(A)	THREE-PHASE 380-400 V I(A)	Q (m 3/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8
					Q (L/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	3SS03	0.5	2.8	0.9	H (m)	32	30	28	26	24	21	17	13	9	5									
2	5SS04	1.0	3.9	1.3		42	41	38	36	32	28	24	18	12	9	6								
3	3SS05	1.2	5.2	1.7		53	50	47	43	38	34	28	23	19	15	12								
4	5SS05	1.5	6.4	2.1		55	52	50	47	44	41	38	35	32	28	24	20	17	13	10				
5	9SS05	2.0	7.4	2.4		56	55	54	52	50	47	45	43	40	37	34	31	29	24	19	17	12	8	4
6	9SS06	3.0	9.4	3.1		66	65	63	62	60	58	56	53	50	47	43	39	35	31	26	21	18	12	5





سری W

امکان غوطه وری در آب



فقط پمپ های تمام استیل
مناسب آب شرب هستند

همگام با تکنولوژی روز دنیا

مطابق با استانداردهای روز جهانی

الکتروپمپ های تقویت فشار آب رادپمپ

خانگی و صنعتی

پروانه نوریل

2PS03 5PS04
5PS05 9PS05



– خصوصیات طراحی

– ابعاد و اندازه

– نمودار آبدهی

2PS03 5PS04
5PS05 9PS05

خصوصیات طراحی



در این سری از الکتروپمپ های خانگی و صنعتی رادپمپ

از پروانه های نوریل استفاده شده است. همچنین طراحی ویژه ای که در این الکتروپمپ برای عبور آب پمپاژ شده، از روی الکتروموتور صورت گرفته، باعث کاهش دمای پمپ و حذف پروانه خنک کن الکتروپمپ و در نهایت صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد و امکان نصب الکتروپمپ در زیر زمین، یا فضای بین دیوار (به دلیل نداشتن پروانه خنک کن) و اشغال کم فضای محیط و محافظت از یخ زدگی در در مناطقی که هوا سرد می باشد، را فراهم می آورد.

از محاسن دیگر آن، می توان به آبندی دقیق الکتروپمپ، که ضمن اینکه الکتروپمپ را ضد آب کرده باعث کاهش چشمگیر صدا و نویز الکتروپمپ، که به خصوص در ساختمان های مسکونی آزار دهنده می باشد، اشاره نمود.

کاربردها:

این الکتروپمپ ها را می توان در دامنه وسیعی :


از بخش صنعتی، خانگی و کشاورزی مانند مجتمع های مسکونی و صنعتی، مزارع، و همچنین جهت انتقال آب شرب و مایعات خوراکی تا ۴۰ درجه سانتی گراد در صنایع غذایی (ضد زنگ - بودن آن به دلیل از قطعات استیل) ... استفاده نمود.

در الکتروپمپ های تقویت فشار آب رادپمپ، ضمن رعایت کلیه

قوانین مربوط به مکانیک سیالات، در ساخت الکتروموتور پمپ، از جدیدترین متد و تکنولوژی روز دنیا، برای تولید تمامی قطعات و اجزاء مکانیکی و اصلی پمپ بهره گرفته شده است و تولید الکتروموتورها با توان های محاسبه شده، در رنج های وسیع با پیشرفته ترین و - جدیدترین دستگاه های اتوماتیک صورت می گیرد.


2PS03 5PS04
5PS05 9PS05

ابعاد و اندازه

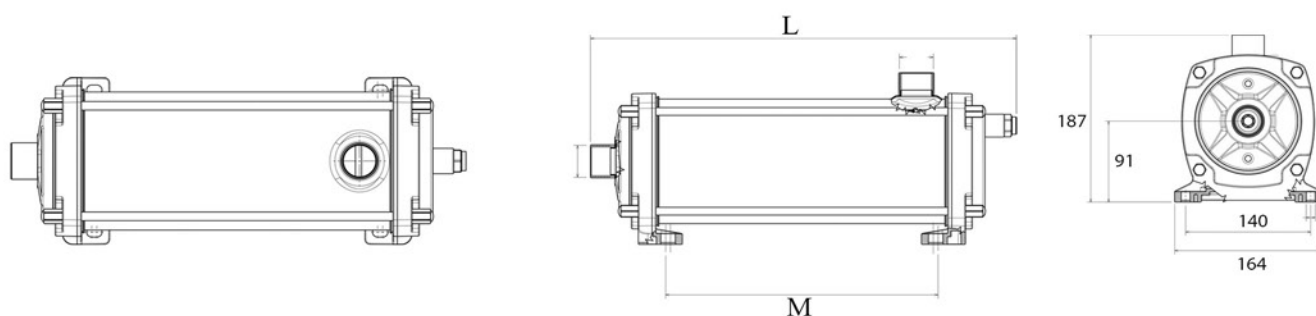

مدل پمپ	جنس پروانه	تعداد پروانه	M (mm)	L (mm)	وزن (Kg)	سایز لوله خروجی (inch)	سایز لوله ورودی (inch)
2PS03	نوریل	3	295	470	9.8	1	1
5PS04	نوریل	4	295	470	10.2	1	1
5PS05	نوریل	5	320	495	13.7	1	1 1/4
9Ps05	نوریل	5	320	495	13.9	1 1/4	1 1/4



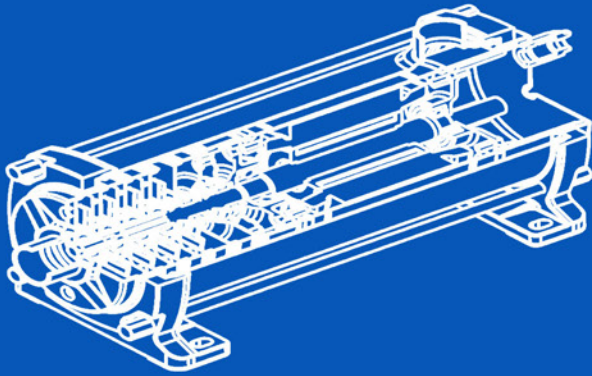

2PS03 5PS04
5PS05 9PS05


جدول آبدهی

پروانه
نوریل

NO.	PUMP MODEL	POWER (Hp)	SINGEL-PHASE 220-230 V I(A)	THREE-PHASE 380-400 V I(A)	Q (m 3/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8
					Q (L/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
1	2PS03	0.5	2.8	0.9	H (m)	32	30	27	24	19	14	7	5											
2	5PS04	1.0	4.0	1.3		42	40	38	36	33	30	27	23	19	15	11	7	3						
3	5PS05	1.5	6.0	2.0		54	52	50	47	44	41	38	34	29	24	19	13	8						
4	9PS05	2.0	7.0	2.3		56	56	55	53	52	50	47	44	41	38	35	31	28	24	21	17	13	9	



RAD

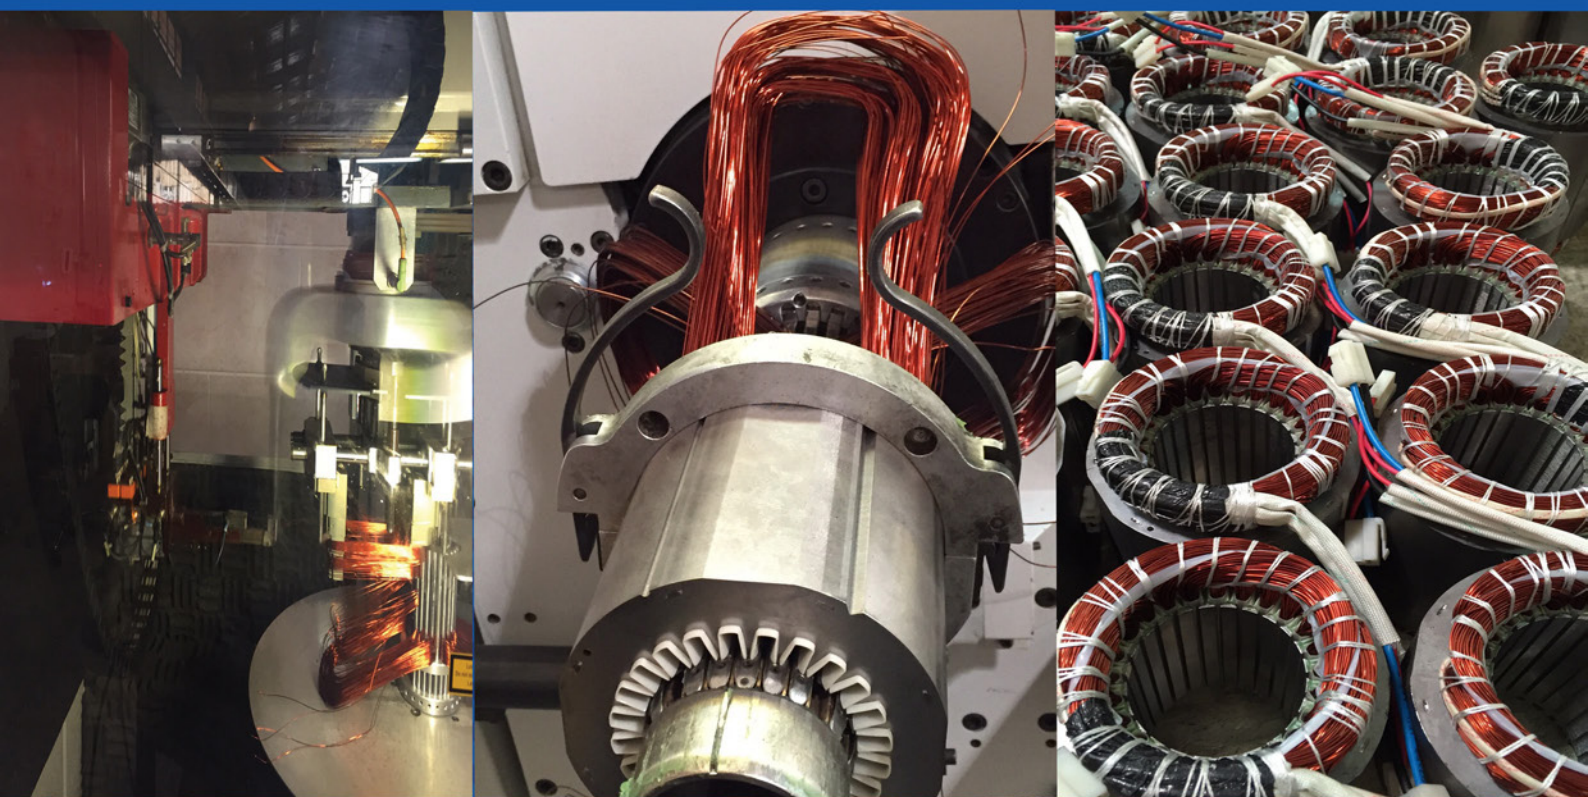



PUMP Industrial co

سالها تجربه
در کنار دانش روز دنیا



 www.radpump.com

 info@Radpump.com



کارخانه : تهران - بزرگراه فتح - خیابان فتح ۲۳ - شماره ۷

نمایشگاه : تهران - خیابان سعدی جنوبی - شماره ۲۶۲

تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۰۷۰۳۰ ۰۲۱-۳۳۱۱۵۲۴۲